

組子挽割り機

組子挽割り機

MR-900


挽き肌が美しく、厚さがよく揃います。

- 精度良く美しい挽肌に仕上がります。
- カートリッジ式カッターブロックのため、カッターを組み合わせただけで取り替える事が出来るので、段取りが簡単です。
- 押えローラ、ガイド版、セフティスイッチなど安全と使いやすさを備えています。

仕様


本体標準仕様

- ◆挽割りできる材料の厚さ(最大) 21mm (カッタ径φ185)
36mm (カッタ径φ215)
43mm (カッタ径φ230)
- ◆一度に挽割りできる本数 (材料の厚さ15mm以下の場合) 幅6mm以下 7本 幅7.5mm以下 6本
幅9mm以下 5本 幅10.5mm以下 4本
- ◆カッタ回転数 5200rpm
- ◆送り速度 6m/min
- ◆カッタ軸モータ 3相200V 3.7kw 2P
- ◆送りモータ 3相200V 0.4kw 4P
- ◆機械寸法 幅1017mm×奥行800mm×高さ1285mm
- ◆機械重量 350kg




合理的に配置されたガイド板で精度よく挽割りができます。


※外径215mmのカッターを使用して昇降丸のご盤のような作業もできます。(ただし材料厚さ40mmまで)



カッターを組み合わせただけで、取り替えることができますので段取りが簡単です。



材料のズレを防ぐため押さえローラが付いていますので手で押さえている必要はありません。

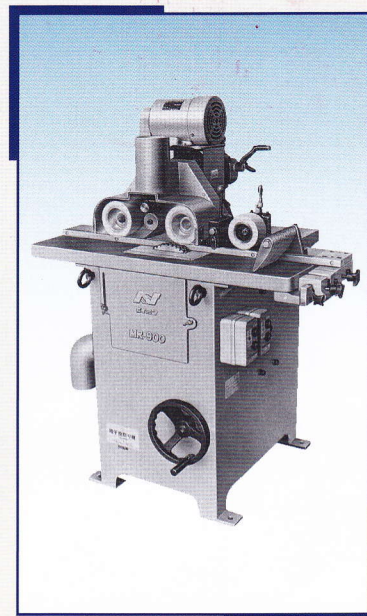

面取り超仕上盤

面取り超仕上盤

BM-800

角面から特殊形状まで、あらゆる面を美しく仕上げます。


- 操作は簡単で、面取り作業に熟練を要しません。
- テーブルを傾ければ面の角度は自由に変えられます。
- かなな刃は使い捨て式になっておりますので、砥ぎ直しや、調節の必要はありません。
- 電動送りローラ (オプション) を取りつけければ能率よく連続作業ができます。

仕様

本体標準仕様


- ◆加工できる面の大きさ (45° 面の場合) 最大10mm (見込み寸法)
- ◆カッタ回転数 50Hz 3200/6400rpm
60Hz 3800/7600rpm
- ◆カッタ軸モータ 3相200V 0.75kw2P
- ◆機械寸法 幅670mm×奥行650mm×高さ800mm
- ◆機械重量 150kg

特殊面の加工例

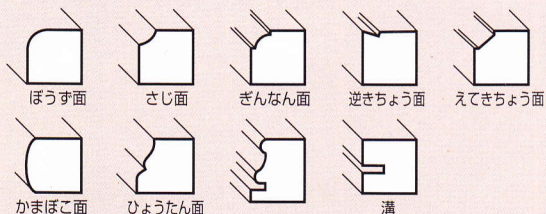

電動送りローラ

ER-470



(オプション)

