
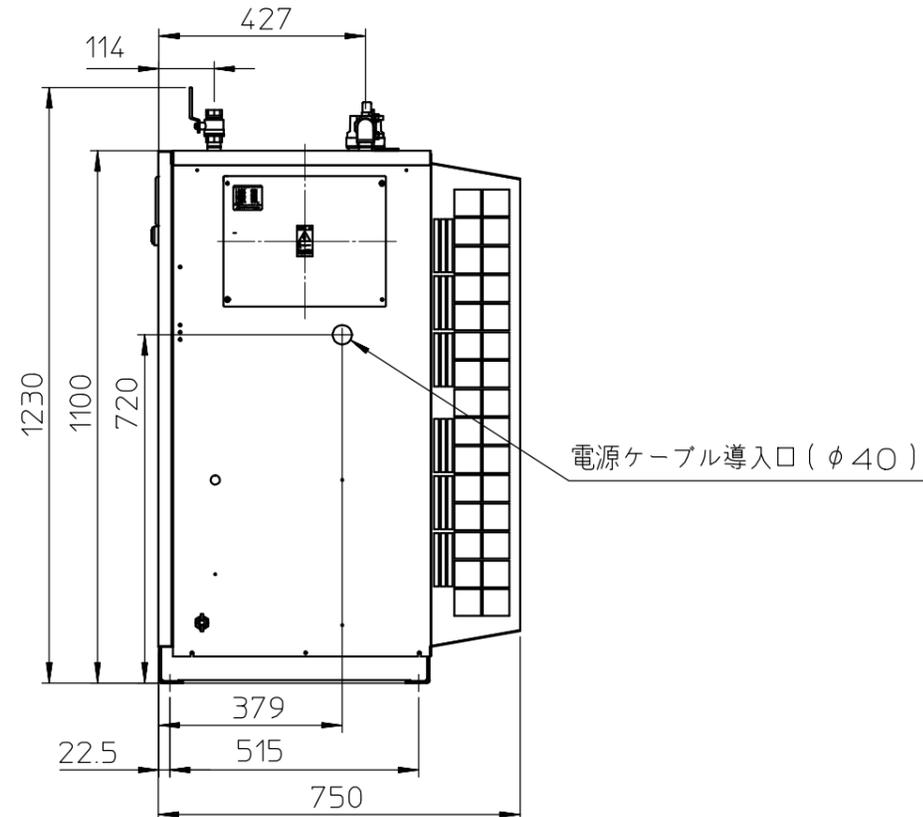


ご注意

1. 圧縮機は床面が平滑なところに据え付けてください。
2. 必ず屋内に据え付けてください
3. 本機は空冷機ですので、狭い建屋に据え付けますと雰囲気温度が上昇します。
4. 据え付け時は、圧縮機からの排風が回り込まないように壁からのスペースとり据え付け位置を決めてください。
(正面500mm以上、天井500mm以上、左側600mm以上、右側1200mm以上)

形式 model	CFBS55BF-14
本体 Basic Comp.	BRF55-14
電動機出力 motor kW	5.5 [全閉外扇]
電動機効率クラス Motor efficiency class	IE3 プレミアム効率
最高圧力 MPa {kgf/cm ² }	1.4 {14.3}
Max. working pressure	
吸込み圧力範囲 MPa {kgf/cm ² }	0.2~0.5 {2~5.1}
Inlet pressure range	
回転速度 min ⁻¹	940
Compressor speed	
吐出空気量 L/min {NL/min}	1750 {1610}
F. A. D.	
騒音 dB	56
Noise level	
質量 kg	255
Weight	
配管出口 Outlet size	Rc3/4X1
空気タンク容量 L	70
Air receiver	
外観寸法 mm	1180x750x1100
Approx. net dimensions	(1600x750x1230)

注意. 記載の仕様と一部構造は、予告無く変更することがあります。
NOTE. Structure and specification subject to change without notice.

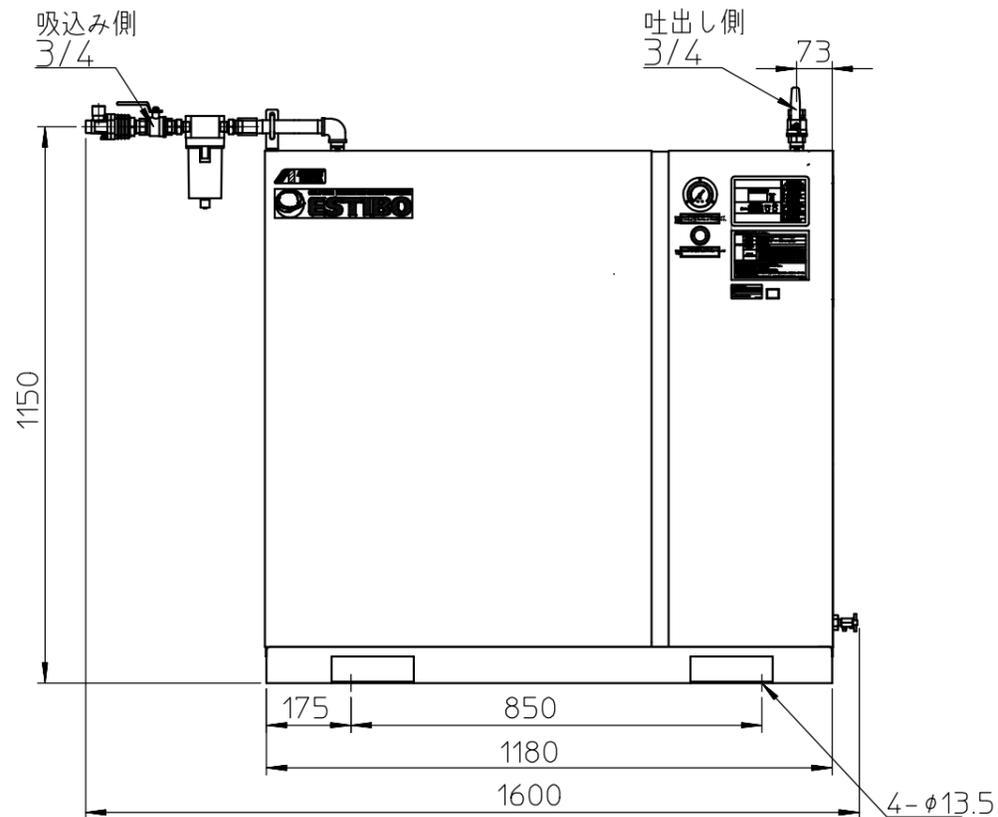

形式 model	CFBS55BF-14
名称 name	オイルフリーブースターコンプレッサ Oilfree Booster Compressor
ANEST IWATA Corporation	