


一般性能表

| 圧縮機仕様 | | | | 性能項目 | | 単位 | 表示値 | | |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|--------------|---------|----------|-------|-------|-----|
| 形式 | CFBS55BF-14 | | | 吐出し空気量 | | L/min | 1750 | | |
| 本体形式 | BRF55-14 | | | 騒音(正面1.5m A) | | dB | 56 | | |
| シリンダ 直径(mm)×数 | 75×2 | 電 動 機 | 出力 (kW) | 5.5 | | 振 動 | 振幅 | μm | 300 |
| | | | 周波数(Hz) | 50 | 60 | | 地盤振動 | dB | 45 |
| 行程(mm) | 48 | | 電圧 (V) | 200 | | 上昇 温度 | セット出口 | ℃ | 50 |
| 最高圧力(MPa) | 1.4 | | 電流 (A) | 23.4 | 21.4 | | | | |
| 回転速度(mim ⁻¹) | 940 | 空気タンク容量(L) | 70 | | 吸込み気体温度 | | ℃ | Max50 | |

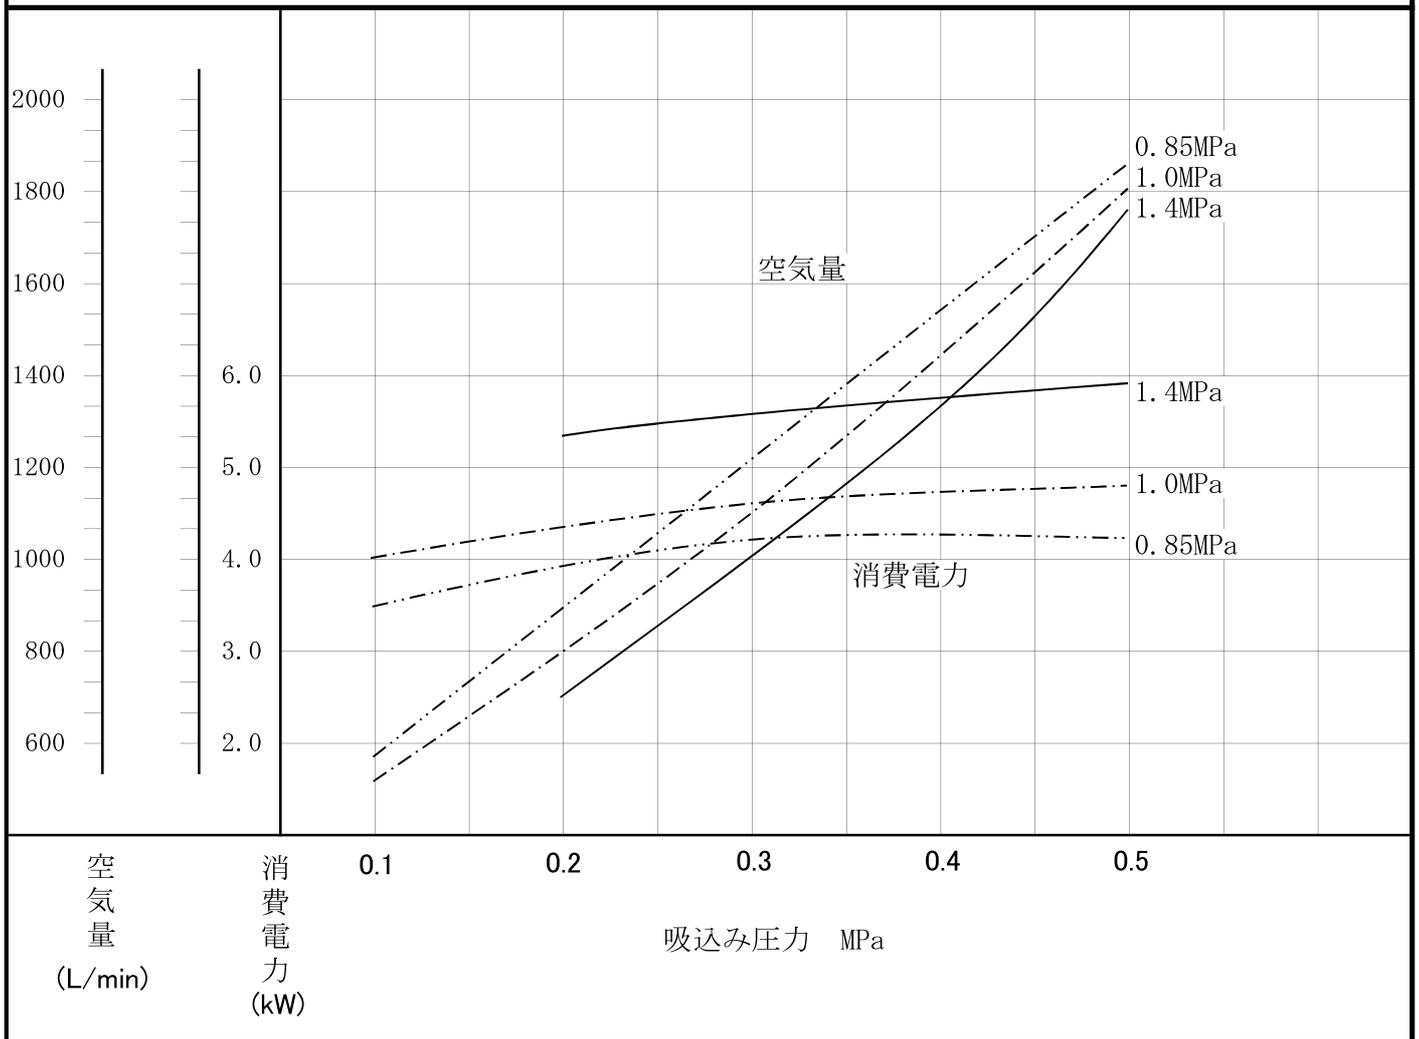

- 注意
1. 上表の吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を大気圧の状態に換算した値です。
 2. 騒音値は、全負荷運転時の無響音室での測定値です。
 3. 振幅は、パッケージの吸排気ダクトを除いた部分の片振幅値です。
地盤振動値は、圧縮機設置面より10cm離れた位置での測定値です。
 4. 表示値は、測定値の平均値です。保証値については別途お問い合わせください。

アネスト岩田株式会社