

自動首振タイプ

排気自在
ダクト
標準装備

スーパー
リトルドレン
シリーズ



1人用

冷媒
R407C
採用

SUASSP1FS (単相100V)

SUASSP1FT (3相200V)

冷房能力 2.2/2.5kW相当
●外形寸法
①1050mm ②430mm ③390mm
●質量 (SUASSP1FS) 45kg
(SUASSP1FT) 44kg

運転可能周囲温度
25℃～45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製



取付可能主要別売品

●延長ダクト

(4輪可動
キャスター)

2人用

冷媒
R407C
採用

SUASSP2F (3相200V)

冷房能力 3.8/4.3kW相当

●外形寸法
①1,295mm ②490mm ③590mm
●質量 80kg

運転可能周囲温度
25℃～45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製



取付可能主要別売品

●中性能フィルター
●アルミ製フィルター

■ 本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製。

■ 全閉ファンモーター採用。

ホコリ・粉塵が多い雰囲気のある工場でも安心。
故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止。

■ 本体操作部に傾斜(10°)
をつけることで、
操作・視認が容易に。

(SUASSP1FS(T)に適用)



■ 4輪可動キャスターで、
本体移動や方向転換がスムーズ。

(SUASSP1FS(T)に適用)

■ スーパーリトルドレン

(SUASSP1FS(T)に適用)

ドレン排水処理は

約3週間に1回の手軽さ。*

* 吸込空気条件が35℃DB(60%RH)、L運転(60Hz)。
なお使用条件により排水処理サイクルは変わります。




■ ドレンタンク満水表示 (SUASSP1FS(T)に適用)

ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切り替わり、
表示ランプでお知らせ。

■ 排気自在ダクト (SUASSP1FS(T)に適用)

回転・折曲・伸縮自在で、
排気の熱を人のいない方向に逃がせます。

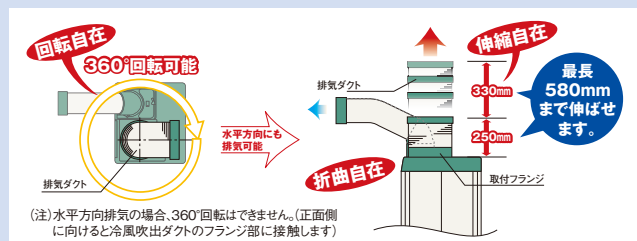


(注) 水平方向排気の場合、360°回転はできません。(正面側
に向けて冷風吹出ダクトのフランジ部に接触します)

■ ワイドな首振範囲で、
複数の人に冷風を届けることが可能。


SUASSP1FS・1FT

首振角度調整



二重首振機構


●200°の範囲内で、
吹出口を固定する
こともできます。

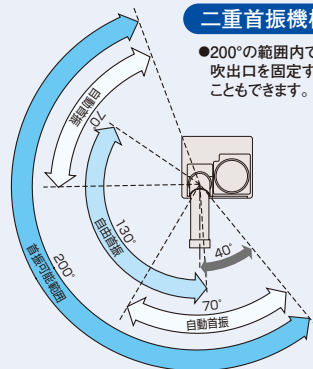

SUASSP2F

2つの吹出口を同時に、個別にオートスイングできます。

●自動首振は1人用と
同様に50°、または
70°の2段階調整が
できます。

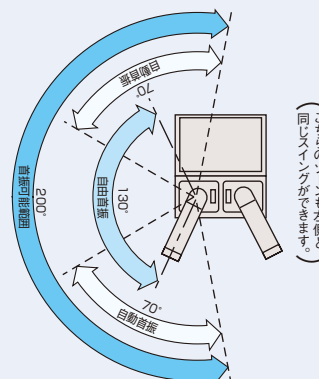

(こちらのソーンも左側と
同じスイングができます。)