



電気ボイラ
(簡易ボイラ) は
クリーンで
コンパクト
必要な場所に
簡単設置
簡単操作
純水仕様も
標準化



MODEL
OSG-360T
OSG-480T
OSG-600T

(換算蒸発量 36~60kg/h)




本社 大阪府八尾市美園町1丁目73番3
〒581-0818 TEL.072(997)8845 FAX.072(996)7171

東京支店 東京都江戸川区小松川3丁目7番2号
〒132-0034 TEL.03(5609)3460 FAX.03(5609)3464

九州営業所 熊本県菊池市森北仁田畑1812-2
〒861-1312 TEL.0968(25)3200 FAX.0968(25)2987

■ 外 観 図

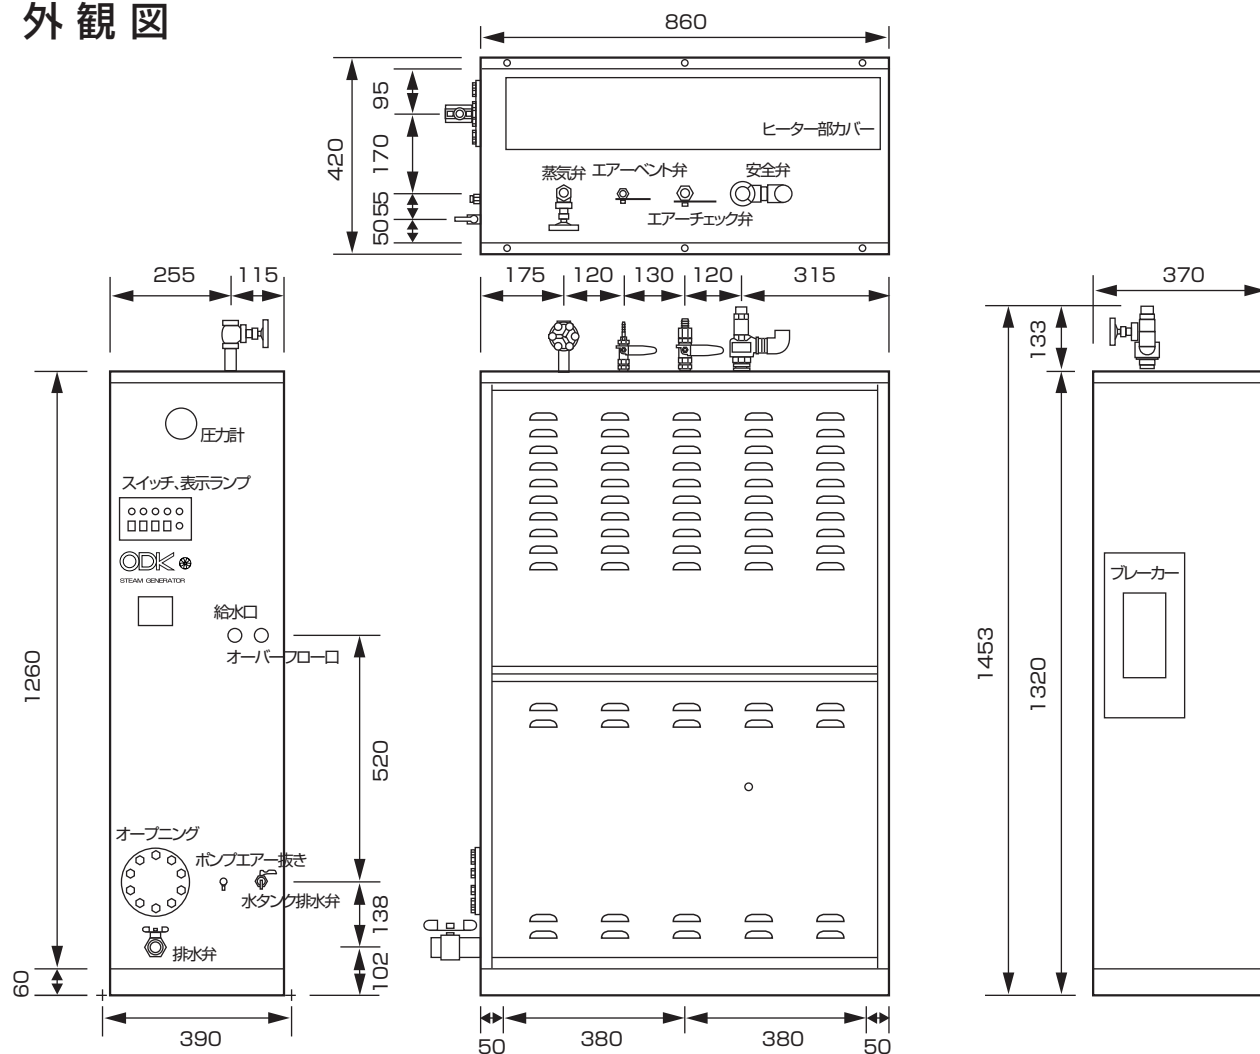

■ 仕 様

※製品改良のため、予告なく仕様変更する事があります。

モ デ ル	OSG-360T	OSG-480T	OSG-600T
定 格 電 圧	3相 200V	3相 200V	3相 200V
定 格 電 力	24.2 kW	32.2 kW	40.2 kW
ヒ ー タ ー	6 kW × 4 / 24 kW	8 kW × 4 / 32 kW	10 kW × 4 / 40 kW
ポ ン プ	0.2 kW	0.2 kW	0.2 kW
最 高 圧 力	0.57(0.6) MPa	0.57(0.6) MPa	0.57(0.6) MPa
使用圧力(最高)	0.5 MPa	0.5 MPa	0.5 MPa
換 算 蒸 発 量	36 kg/h	48 kg/h	60 kg/h
保 有 水 量	17 L	17 L	17 L
給 水 タ ン ク 水 量	19 L	19 L	19 L
供 給 水	軟 水	軟 水	軟 水
水 位 制 御	水位電極制御	水位電極制御	水位電極制御
圧 力 制 御	差圧感応圧力SW	差圧感応圧力SW	差圧感応圧力SW
過 昇 温 防 止	定温サーモ	定温サーモ	定温サーモ
寸 法 (W×D×H) cm	42 × 96 × 145	42 × 96 × 145	42 × 96 × 145
本 体 重 量	155 kg	155 kg	155 kg
作 動 時 重 量	192 kg	192 kg	192 kg
構 造	簡易ボイラ(貫流)	簡易ボイラ(貫流)	簡易ボイラ(貫流)
蒸 気 弁	1 / 2 B	1 / 2 B	1 / 2 B
エ ア ー ベ ン ト 弁	1 / 4 B	1 / 4 B	1 / 4 B
安 全 弁	3 / 4 B	3 / 4 B	3 / 4 B
排 水 弁	3 / 4 B	3 / 4 B	3 / 4 B
給 水 口	1 / 2 B	1 / 2 B	1 / 2 B
オ ー バ ー フ ロ ー 口	1 / 2 B	1 / 2 B	1 / 2 B

純水仕様の制作可能

TJS 全接液部SUS304相当材使用 長時間連続運転やサニタリー仕様に最適